



泰安市鲁瞻机械有限公司


Tai'an Luzhan Machinery Co., Ltd

16年 矿山无轨铲运设备专业供应商



全国服务热线

0538-8611318

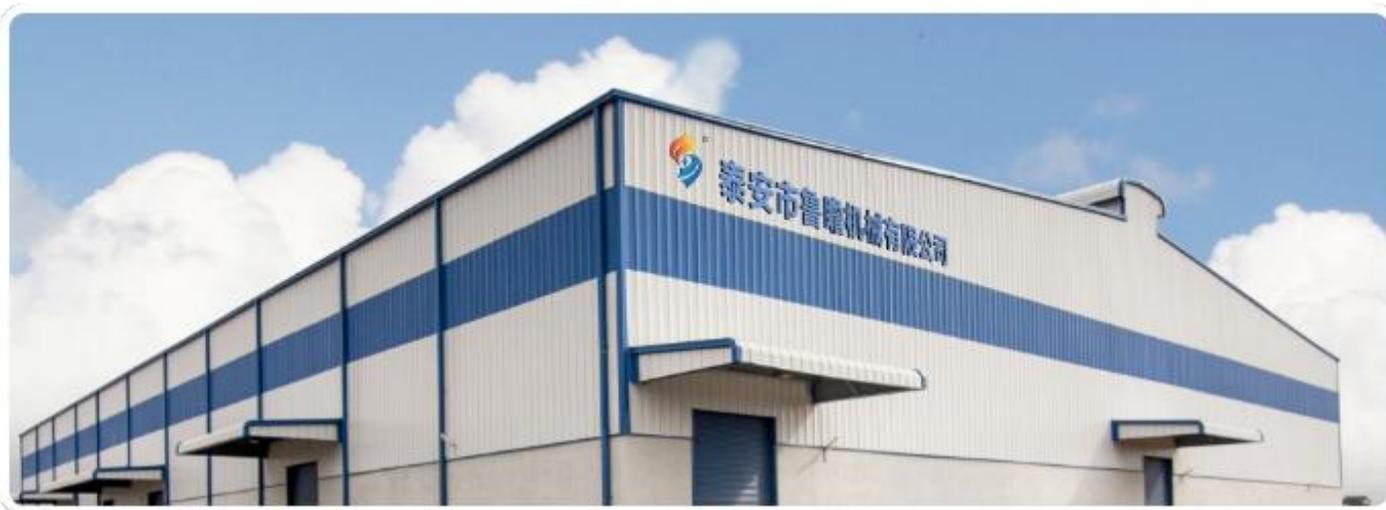

# 爆破器材运输车

# 产品手册

鲁瞻机械



# 2024

中国矿山设备网推荐品牌

矿山无轨铲运设备专业供应商



公司官网

[www.ltykc.com](http://www.ltykc.com) [www.luzhanjixie.com](http://www.luzhanjixie.com)



公司邮箱

[lantianjidian@163.com](mailto:lantianjidian@163.com)




公司地址

山东省泰安市岱岳区山口镇



## 公司简介

泰安市鲁瞻机械有限公司成立于2008年，16年矿山机械行业经验！鲁瞻机械位于驰名中外的泰山脚下，是一家集矿用机械和工程机械研发、制造、销售、服务于一体的矿山无轨铲运设备专业供应商。

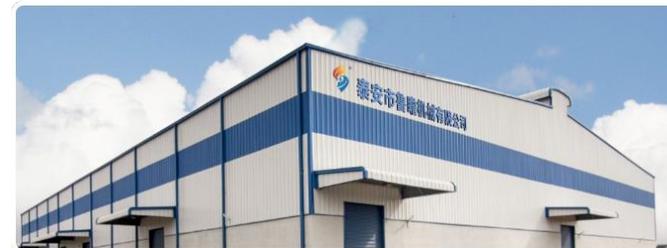

鲁瞻专心致力于矿用机械和工程机械的研发制造。针对煤矿及各种非煤矿山的不同巷道工况，不同矿石特点，开发制造出了矿用巷道专用装载机、地下运矿车、地下自卸车、无轨人车、矿用爆破器材运输车、矿用油料运输车、矿用洒水车、矿用辅具运输车等系列产品。产品均已获得“KA”安全认证，技术先进，制造精良，可靠耐用，符合国家环保要求。

鲁瞻机械所有产品均取得《矿用产品安全标志证书》





01 **FCB-1.5 爆破器材运输车**



02 **FCB-2 爆破器材运输车**



03 **FCB-3 爆破器材运输车**

# FCB-1.5 爆破器材运输车-整机特点及参数



全国服务热线

0538-8611318



**FCB-1.5矿用井下爆破器材运输车**是鲁瞻机械严格按照国家标准GB 21500—2008; Q/GAT 10—2019自行设计、制造的一款专门服务非煤矿山井下运输爆破器材的箱式柴油运输车。产品选用新柴国三排放的4D27G31型发动机，功率50马力。本型柴油机噪音低，排放好，扭矩大，功率储备大。采用弹簧制动液压释放湿式制动桥，四轮驱动，通过性好;高低速机械变速箱，变速幅度大，低速驱动力大、操作简便;维护简单。由公安部授权检测通过的专业生产厂家制造的器材运输厢，安全性强，可靠性高。双驾乘人员设计，有效解决押运员随车问题。空气减震+弹簧板组合方式，解决了驾乘舒适度问题，也适应了车辆自重大的问题。贵金属催化装置双重发动机尾气处理，有效降低排放，有效防护驾驶员安全;选装空调;软包内饰，降噪美观。

额定载人数(人)(含司机)	2
额定载重量(kg)	1500
牵引力(KN)	30
外形尺寸(mm)长x宽x高	4460x1650x2100
下限转弯半径(mm)	7400
操作质量(kg)	3050
下限离地间隙(mm)	220
爬坡能力(°)	≥14

发动机	
型号	新柴4D27G31
类型	直列、水冷、四冲程、国三
额定功率(kw)/转速(rpm)	37
燃油	柴油

制动系统	湿式制动方式
行车制动	前后独立弹簧湿式制动
驻车制动	弹簧制动，液压释放

传动系统	机械变速箱	
变速箱	高低速	
行走速度(km/h)	I档	4.5
	II档	9
	III档	16
	IV档	21
	倒档I档	4
驱动车桥	前驱动桥	2040
	前后驱动桥	1069
	轮胎型号	7.5-15充气胎

# FCB-2 爆破器材运输车-整机特点及参数



全国服务热线

0538-8611318



**FCB-2矿用爆破器材运输车**是本公司专为矿山井下运输爆破器材而研发制造的一种车辆，额定载重2000kg。货厢采用公安部备案，国内具有生产许可资质的企业制造的专用爆破器材箱。有报警器和密码锁，防止矿山非专业人士随意接触。产品选装国三排放发动机，环保节能，尾气处理安装三元催化器+水净化装置，减少巷道里面的空气污染。采用国内知名企业生产的变速箱和变矩器，无级变速，降低司机劳动强度。减震座椅，舒适度高。制动系统采用专业液压制动系统，行车制动和驻车制动均采用全封闭湿式液压制动器，灵敏可靠。整车抗碰撞、抗冲击，操控方便，使用寿命长。离地间隙不低于180mm，通过性好。该车已通过国家矿用产品安全标志认证!

货箱容积 ( m <sup>2</sup> )	4
额定载重量(kg)	≥2000
牵引力(KN)	≥45
外形尺寸(mm)长×宽×高	5100×2030×2380
货箱内部尺寸(mm)长×宽×高	2020×1700×1200
轴距(mm)	2900
轮距(mm)	1900
最大爬坡能力 ( 重载 )	≥14
最小转弯半径(mm)	≤7200
驱动形式	四轮驱动
下限离地间隙(mm)	≥180

发动机	
型号	玉柴YC4DK90-T304
类型	直列、水冷、四冲程、4缸、电喷
额定功率 ( kw)/转速 ( rpm)	66/2200
燃油	柴油
风尾净化装置	水过滤十三元催化器

制动系统	湿式制动方式
行车制动	液压制动，弹簧释放
驻车制动	弹簧制动，液压释放

传动系统		
变速箱	高低速	YJ315专用定制变速箱
行走速度 ( km/h)	I档	8.5±1.0
	II档	12.0±1.0
	III档	26.0±2.0
	倒档	10.0±1.0
驱动车桥	主传动型式	螺旋伞齿轮一级减速 ( 湿式 )
	轮边减速型式	直齿圆柱齿轮行星传动
	轮胎型号	33x11.5-16

# FCB-3 爆破器材运输车-整机特点及参数



全国服务热线

0538-8611318



**FCB-3矿用爆破器材运输车**是本公司专为矿山井下运输爆破器材而研发制造的一种车辆，额定载重3000kg。货厢采用公安部备案，国内具有生产许可资质的企业制造的专用爆破器材箱。有报警器和密码锁，防止矿山非专业人士随意接触。选装国三排放发动机，环保节能，尾气处理安装三元催化器+水净化装置，减少巷道里面的空气污染。采用国内知名企业生产的变速箱和变矩器，无级变速，降低司机劳动强度。减震座椅，舒适度高。制动系统采用专业液压制动系统，行车制动和驻车制动均采用全封闭湿式液压制动器，灵敏可靠。整车抗碰撞、抗冲击，操控方便，使用寿命长。离地间隙不低于280mm，通过性好。该车已通过国家矿用产品安全标志认证!

货箱容积(m <sup>3</sup> )	4.3
额定载重量(kg)	≥3000
上限掘起力(KN)	90
牵引力(KN)	≥67
外形尺寸(mm)长×宽×高	5150×2000×2350
货箱内部尺寸(mm)长×宽×高	2004×1680×1290
轴距(mm)	2900
轮距(mm)	1900
上限爬坡能力(°)	14
下限离地间隙(mm)	280
制动距离(mm)	≤3800
下限转弯半径(外侧)(mm)	7200
操作质量(kg)	≤5000
驱动形式	四轮驱动
货箱地板导静电电阻(Ω)	109

制动系统	
行车制动	液压制动，弹簧释放
驻车制动	弹簧制动，液压释放

传动系统		
液力变矩器	型号	YJ315X
	型式	单级，单相，三元件
	变速箱	专用
行走速度(km/h)	前进I档	9
	前进II档	16
	前进III档	25
	前进IV档	32
	后退I档	11
	后退II档	17
驱动车桥	主传动型式	螺旋伞齿轮一级减速(湿式)
	轮边减速型式	直齿圆柱齿轮行星传动
	轮胎	9.75-18
发动机		
发动机	型号	YC4DK90-T304(III阶段)
	类型	直列、水冷、四冲程、4缸、电喷
	额定功率(kw)/转速(rpm)	66/2200
	燃油	柴油
	尾气净化装置	水过滤十三元催化器

# 区域网络服务直达



全国服务热线

0538-8611318



东三省、冀北，云贵川

郑经理 13605485185 (微信同号)



西北、内蒙、山西

梁经理：13583802858 (微信同号)



赣、粤、湘、浙、闽

张经理：13854876637 (微信同号)



山东、豫、鄂、江苏

张经理：15615381818 (微信同号)



## 联系我们



全国服务热线 0538-8611318



**16**年 矿山无轨铲运设备专业供应商

官方公众号： 鲁瞻机械

公司官网：  
[www.luzhanjixie.com](http://www.luzhanjixie.com)  
[www.ltykc.com](http://www.ltykc.com)

公司地址： 山东省泰安市岱岳区山口镇